


## KREA S alkalmazhatósági diagram

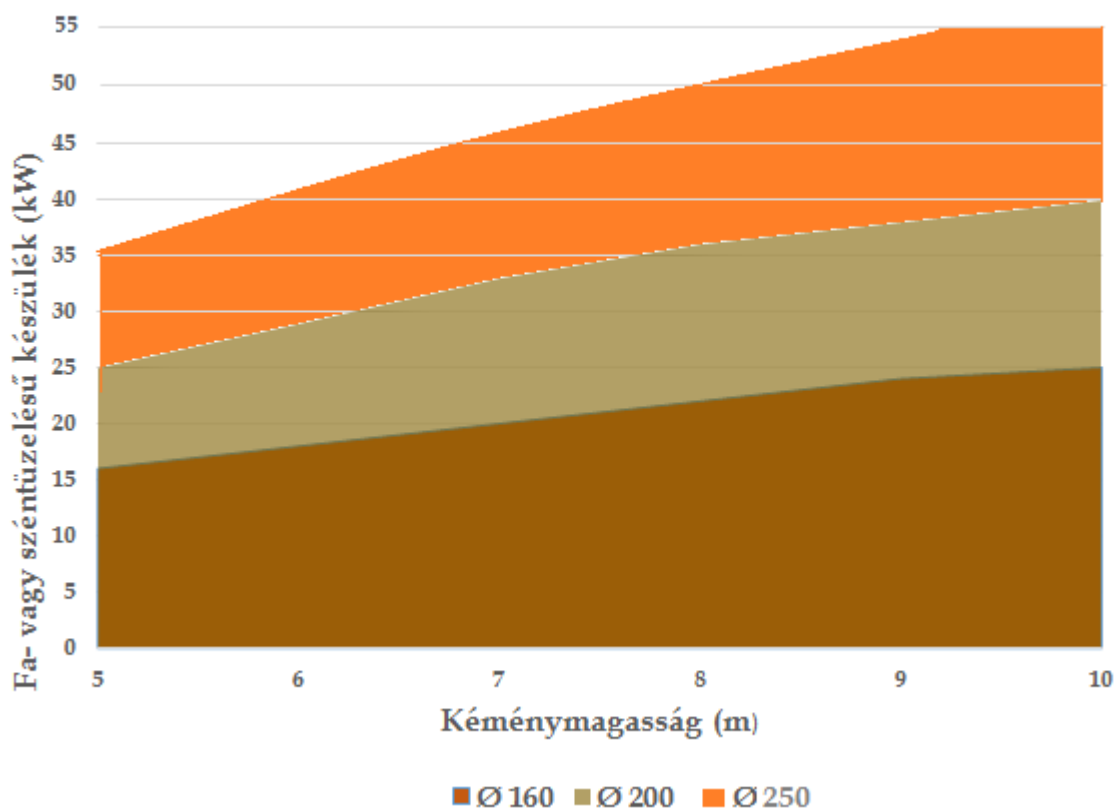

kéménymagasság (m)		5	6	7	8	9	10
fa- vagy széntüzelésű készülék (kW)	Ø 160	16	18	20	22	24	25
	Ø 200	25	29	33	36	38	40
	Ø 250	35	41	46	50	54	60

## KREA S kémény használati útmutató

- a KREA kéménybe beköthető bármikor szilárd tüzelésű (cserép)kályha, kandalló, vagy akár kazán is.
- a kéménybe olyan tüzelőberendezés csatlakoztatható, ahol az égéstermék hőmérséklete tartósan nedves üzemben legfeljebb 400°C, száraz üzemben legfeljebb 600°C.
- a samott béléscsövet nyílt lángnak kitenni nem lehet.
- a tüzelőberendezéshez megfelelő méretezett kéményt kell választani.
- olyan készülékeket lehet bekötni a kéménybe, melyek rendelkeznek a szükséges forgalomba hozatali és használati engedéllyel
- a kéményt rendeltetésszerűen kell használni, karbantartását pedig az érvényes előírások szerint kell elvégezni.
- a készülék típusának megfelelő fűtőanyagot kell használni.